


	1		2	3	4	5
自变/客变	版本	审核	日期	说明		

UNIT: mm

A
B
C
D
E

2×1-M3安装螺母槽，位置可根据安装需求自由调整

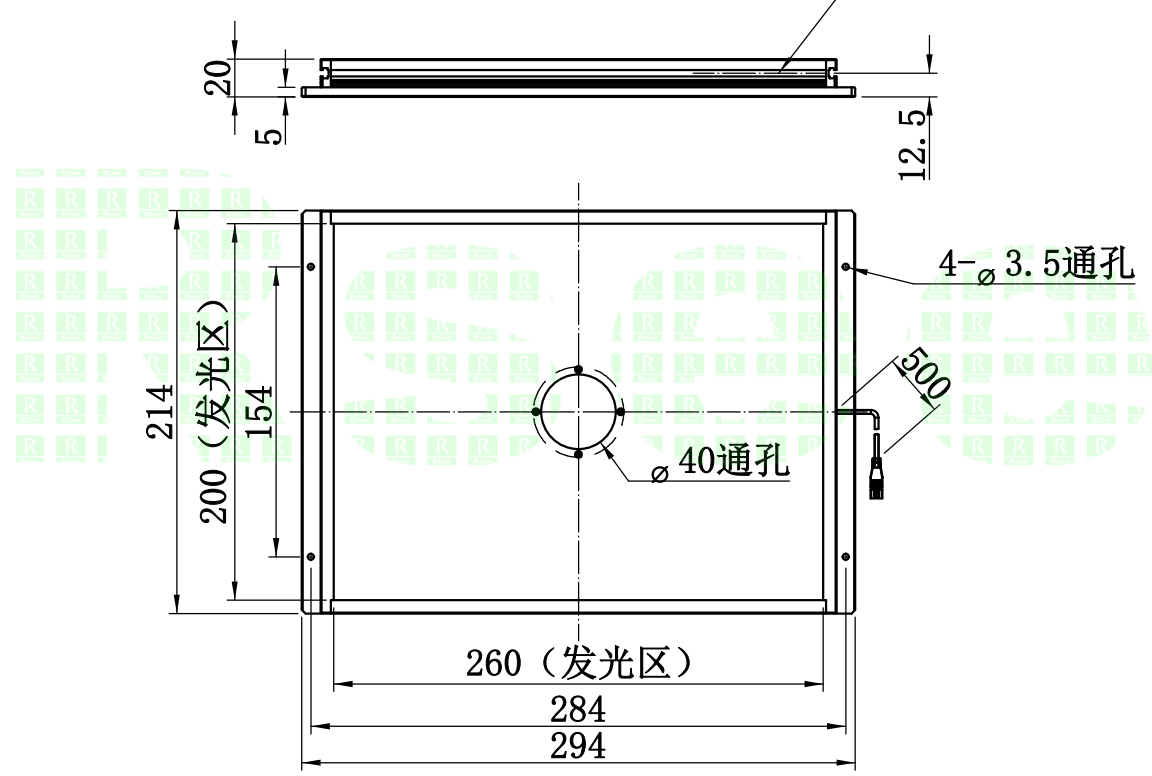

2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/1.815A/43.56W	配套控制器	选配P-APS2-24W60-4T
出线端口	二芯 模拟端子	其他	

E		型号	P-HFLK-260-200		产品安装尺寸图
		品名	面光源		
日期	2018.09.27	比例	1:4	重量	 Rsee 东莞锐视光电 科技有限公司