



UNIT: mm

自变/客变	版本	审核	日期	说明

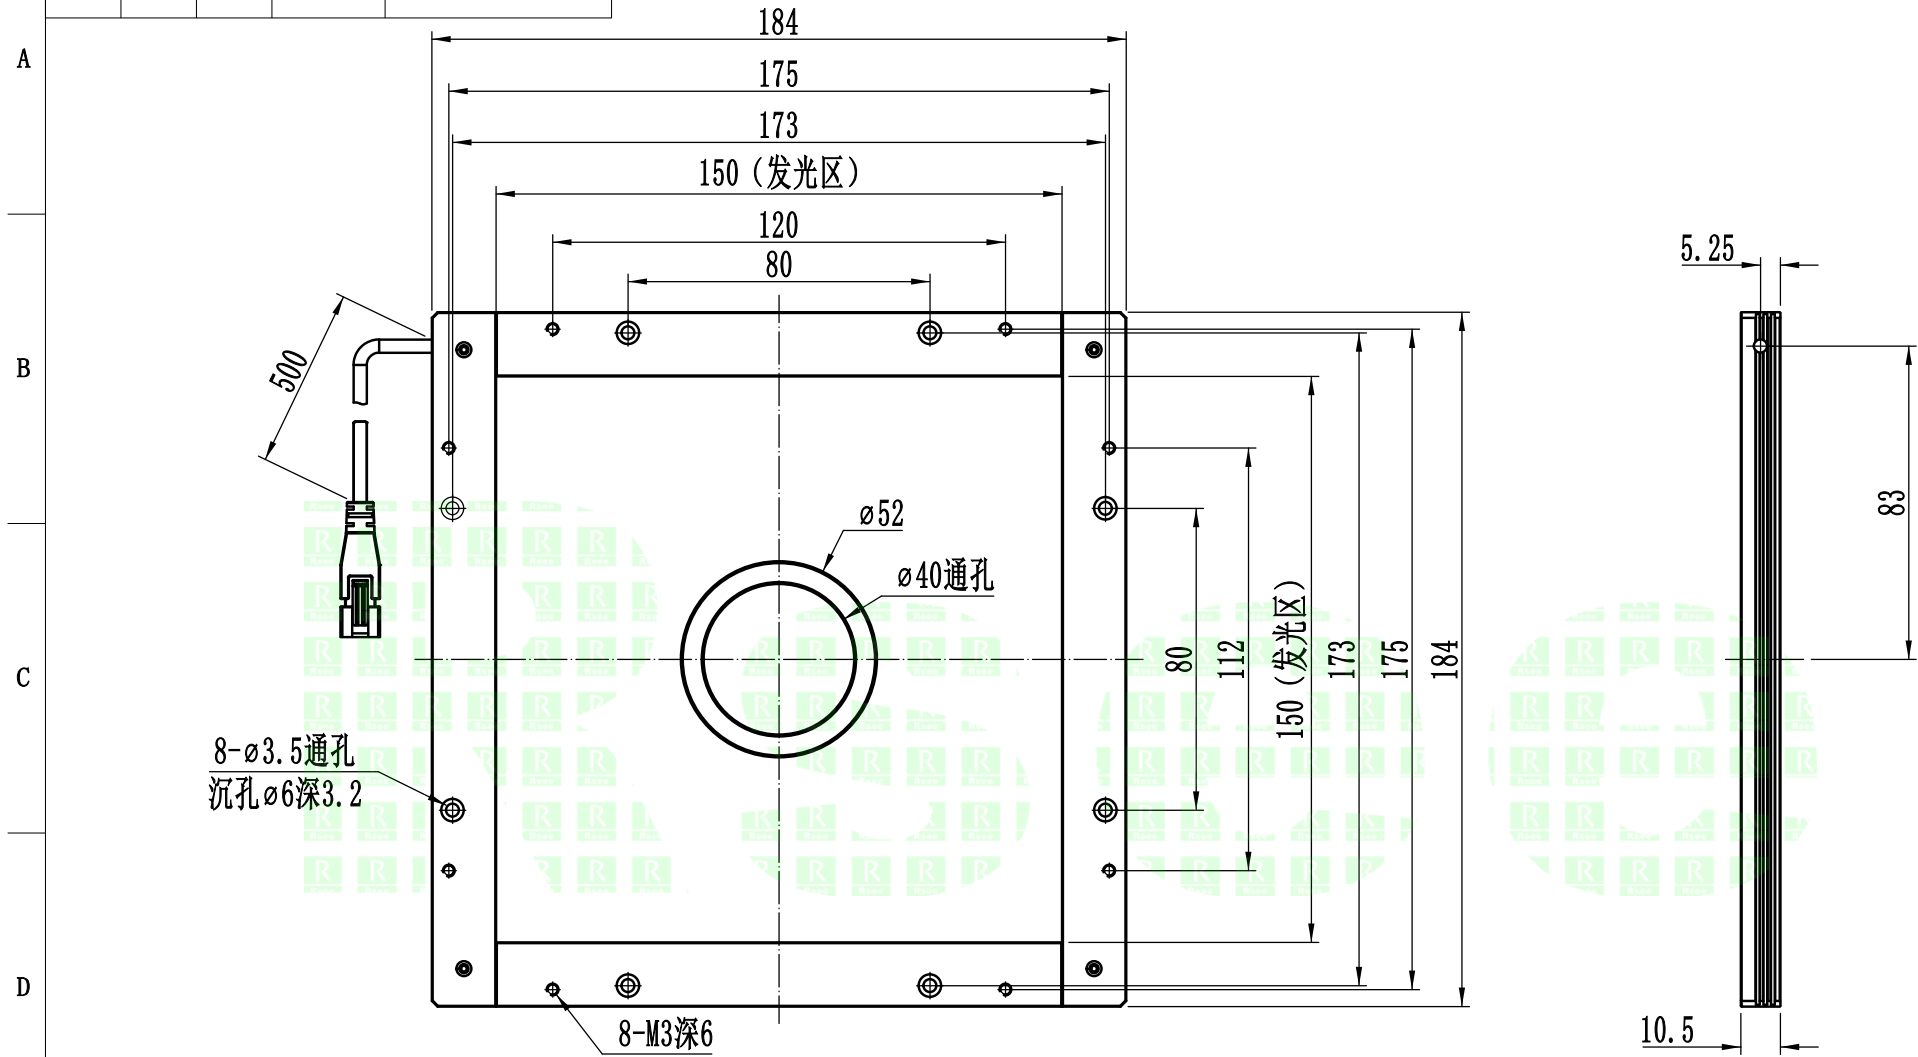

## 2. 电性能参数

电压/电流/功率 (Max)	24V/0.42A/10.08W
配套控制器	选配P-APS2-24W24-1T
出线端口	2芯 模拟端子
其他	



型号	P-FLK2-150-150	
品名	面光源	
日期	2018-12-6	比例
		1:2
		重量

## 产品安装尺寸图

